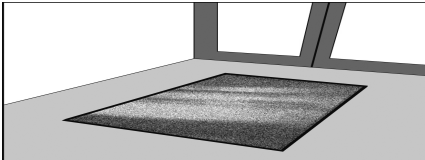







DLW Линолеум с покрытием LPX

Руководство по эксплуатации

	<p>Правильно расположенные текстильные коврики-дорожки для сбора грязи у входа (не меньше длины 2-3 шагов), хорошо защищают напольное покрытие от грязи и влаги. При своевременной чистке ковриков, они эффективно защищают напольное покрытие, увеличивая его срок службы и экономя общие затраты на уборку помещений.</p>	
Вид чистки		Чистящие средства и оборудование
<p>Чистка после укладки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Машинная чистка напольного покрытия • Промойте чистой водой <p>Фабрично нанесенный защитный слой LPX не подлежит удалению.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Однодисковая машина, 150 – 180 оборотов в минуту макс. • Чистящая щетка или красная 3М насадка • Нейтральный или спиртосодержащий очиститель с pH < 9, по необходимости
<p>Эксплуатационные действия</p>		<p>-----</p>
<p>Отсутствуют*</p>		
<p>Обыкновенная чистка и уборка</p> <p>Небольшое загрязнение, пыль, грязь</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалите с помощью пылесоса/щетки или влажной тряпки <p>Сильное загрязнение</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Небольшая площадь:</u> Побрызгать на пятно и стереть размягченную грязь тряпкой • <u>Большая площадь:</u> Уборка с помощью двухковшовой швабры. Уборка мокрой шваброй или моющим пылесосом • Регулярная полировка поверхности улучшает стойкость напольного покрытия. Это придает дополнительную защиту от царапин, вызванных механическими повреждениями. <p>Царапины, отметки от подошв</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вначале необходимо обработать поврежденные места очистителем из распылителя • Механическая полировка 	   	<ul style="list-style-type: none"> • Пылесос • Съёмные тряпичные накладки на швабру • Швабра • Чистящее средство • Швабра и тряпичные накладки • Чистящее средство и распылитель • Двойная швабра и тряпичные накладки • Чистящее средство • Дезинфицирующее чистящее средство (см. "Специальные требования по уходу") • Моющий пылесос • Автоматическая чистящая машинка для линолеума • Чистящее средство в распылителе • Однодисковая машина, 300 – 1000 оборотов в минуту. • Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3М

DLW Линолеум с покрытием LPX

Руководство по эксплуатации

<p>Восстановление защитной пленки</p> <ul style="list-style-type: none"> Поверхность частично или полностью полируется до матового окраса Удалить пыль Нанести защитный слой Если полировка покрытия была частичной, пограничные места отполировать до однородного цвета 	  	<ul style="list-style-type: none"> Однодисковая машина (например, Nilfisk 545), минимум 300 оборотов в минуту. Полирующая насадка, например, голубая или зеленая 3М Швабра Полимерная дисперсия / эмульсия для текущего эксплуатационного содержания Однодисковая машина, 300 оборотов в минуту. Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3М
<p>Специальные требования по уходу*</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Нанести полимерную дисперсию двойным слоем, по необходимости устойчивую к дезинфицирующим средствам Нанесение второго слоя полимерной дисперсии проводить только после полного высыхания первого слоя 		<ul style="list-style-type: none"> Полимерная дисперсия, по необходимости устойчивая к дезинфицирующим средствам Швабра и тряпичные накладки

* Внешний вид покрытия зависит от влияния ряда факторов, таких как интенсивность использования. В связи с этим могут возникнуть дополнительные требования по уходу за покрытием, например в случае необходимого соответствия определенным гигиеническим стандартам. По этой причине иногда необходимо проводить дополнительную обработку материала, например, специальным защитным средством. Необходимо уточнить у производителя совместимость наносимых на поверхность дисперсий/эмульсий с токопроводным линолеумом

Особые заметки:

- При периодической чистке напольного покрытия необходимо помнить, что в заводских условиях на материал был нанесен специальный защитный слой, который присутствует на всем покрытии. При необходимости защитное покрытие должно быть восстановлено с помощью полимерной дисперсии или других веществ.
- После укладки покрытия, оно должно быть защищено во избежание механических повреждений, которые могут возникнуть на стадии отделки помещения. При использовании клейкой ленты, совместимость ленты и линолеума необходимо уточнить у производителя ленты.
- Специальные защитные дорожки на основе текстиля, расположенные во входной зоне, должны защищать основное помещение от попадания грязи и влаги на напольное покрытие. При регулярной чистке ковровых дорожек входной зоны, общие затраты на содержание всего напольного покрытия существенно снижаются.
- Фальш-полы чистятся с помощью влажной швабры с насадкой и, по необходимости, с помощью чистящего средства в распылителе.
- Чтобы избежать повреждения покрытия, мы рекомендуем, в соответствии с EN 12529, использовать стулья на колесиках с маркировкой "W" и мягкие подставки для передвижения мебели (кожа, или мягкий пластик), например защитные накладки на мебель, производства VS Vereinigte Spezialmoebelfabriken GmbH & Co. Ножки стульев и мебели не должны иметь острых краев.
- После длительного контакта с напольным покрытием, цветная резина, особенно черного цвета, может оставлять следы на эластичных покрытиях, которые потом очень тяжело вывести. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем использовать подкладки под резиновые коврики и применять покрытия с защитным слоем PUR.
- Противоскользящие свойства напольного материала напрямую зависят от количества оставляемого на нем грязи, чистоты уборки и чистящего средства. Нерегулярная чистка покрытия может привести к гигиеническим проблемам и к проблемам с гладкостью материала.

Для подробного ознакомления с инструкцией по укладке напольных покрытий, пожалуйста, посетите наш сайт www.armstrong.eu

As of: 07 / 2007
 Telephone: 071 42 / 71 340
www.armstrong.eu
service_germany@armstrong.com